


ボス割れ防止インサート

特にPC材に効果あります

品番、型番	テーパースート STS3型
材質	真鍮(アルミ、ステンレス)
対象母材	熱可塑性樹脂及び他
圧入方法	熱圧入(加熱、超音波等)
特注品	可能

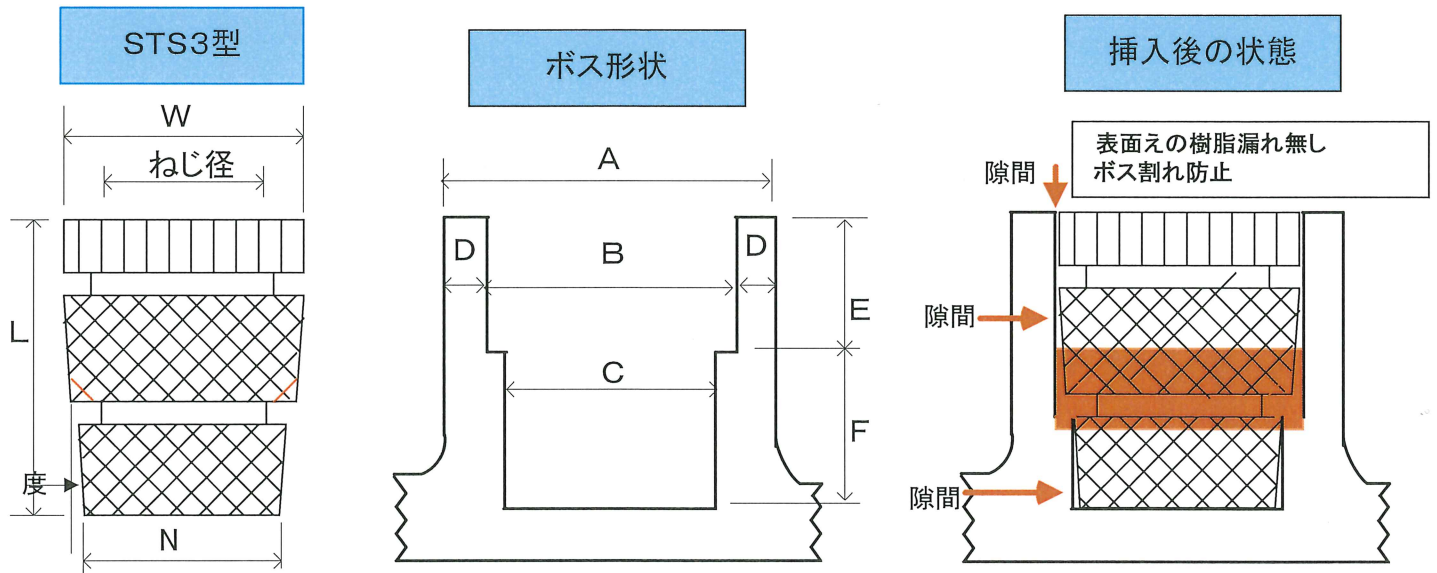

- * 多数同時埋め込みが可能です
- * 同時埋め込みの機械も用意しています

下記の寸法仕様は一例です
原則はお客様からの仕様での設計です

単位mm

STS3型 インサート仕様					ボス寸法(最小値)					
型番-ねじ径-長さ	ねじピッチ	L	W	N	A	B+0 -0.05	C	D	E+0 -0.05	F+0 -0.05
STS3-M2-4.0L	M2xP0.4	4.0	4.0	3.5	7.2	4.0	3.6	1.6	2.6	1.4
STS3-M3-6.0L	M3xP0.5	6.0	5.0	4.3	9.0	5.0	4.4	2.0	4.2	1.8
STS3-M4-8.0L	M4xP0.7	8.0	6.0	5.1	10.6	6.0	5.3	2.3	4.7	3.3
STS3-M5-10.0L	M5xP0.8	10.0	7.0	5.9	13.0	7.0	6.2	3.0	5.7	4.3
STS3-M6-12.0L	M6xP1.0	12.0	9.0	7.7	15.6	9.0	8.0	3.3	7.7	4.4

この工法は特許となっていますご使用の場合は許可願います